



## Základní charakteristika

**AT - OTREL** je otáčkové relé s dvěma reléovými výstupy pro přifázování a pro provoz. Umožňuje nastavit všechny minimální a maximální otáčky a časovou hysterzi měření. Současně umožňuje nastavit maximální četnost spínání relé.

**Krabička INCABOX  $l = 75 \text{ mm}$**

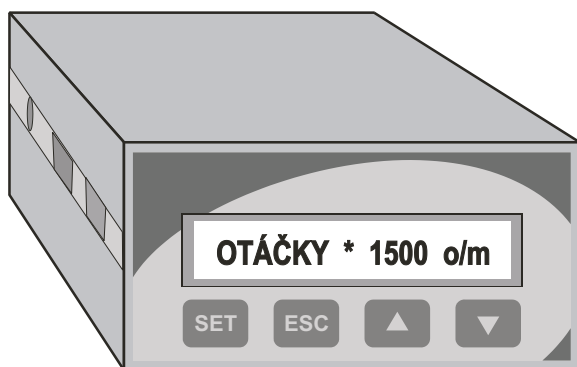

**Krabička MODULBOX DIN 5M**  
montuje se na DIN lištu

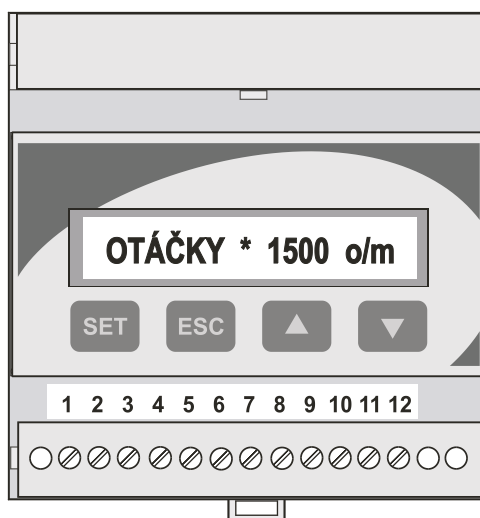

## Technické údaje

<b>Vlastnosti a funkce</b>	mikroprocesorem řízené otáčkové relé baterií zálohovaný obvod reálného času konfigurace parametrů
<b>Vstupy</b>	napájení indukčního snímače
<b>Výstupy</b>	zapojeno relé R1
<b>Komunikační rozhraní</b>	RS 485 kompatibilní
<b>Napájení</b>	napětí 24VDC spotřeba 2 W
<b>Ovládací panel</b>	membránová klávesnice, 4 tlačítka s odezvou menu je sestaveno do 5 parametrů

## Údaje pro objednávku